

Fallschutzplatten

500 x 500 x 40 mm

Drainage und Systemstecker

SRP
Products



Verlegung auf ebenen, festen oder wasserdurchlässigen Untergründen. Generell sind die Platten im Halbverband mittels Systemstecker zu verlegen.


Abgeschrägte Randplatten werden auf festen Untergründen in den Halbverband integriert und zusätzlich verklebt. Randeinfassungen aus unserem Sortiment sind als äußerer Abschluss zu empfehlen.

Pflegehinweise sowie weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren einzelnen Informationen.



Details:

Maße:	500 x 500 x 40 mm
Gewicht:	29 kg / qm
Fallhöhe:	1,30 m
Zertifiziert:	EN 1177
Material:	coloriertes Gummigranulat
Drainage:	Ja, Plattenunterseite
Verbindung:	mit Systemstecker
Verlegung:	fester o. loser Untergrund
Produktion:	Deutschland

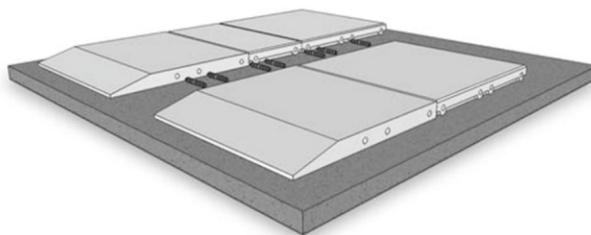

SRP
Products



SRP
Products