

# Fallschutzplatten

500 x 500 x 80 mm


Drainage und Systemstecker



Verlegung auf ebenen, festen oder wasserdurchlässigen Untergründen. Generell sind die Platten im Halbverband mittels Systemstecker zu verlegen.

Abgeschrägte Randplatten werden auf festen Untergründen in den Halbverband integriert und zusätzlich verklebt. Randeinfassungen aus unserem Sortiment sind als äußerer Abschluss zu empfehlen.

Pflegehinweise sowie weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren einzelnen Informationen.

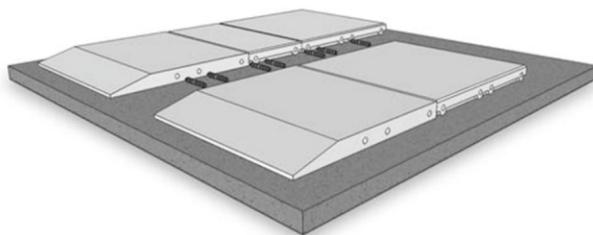

**SRP**  
Products

**SRP**  
Products



## Details:

<b>Maße:</b>	500 x 500 x 80 mm
<b>Gewicht:</b>	49 kg / qm
<b>Fallhöhe:</b>	2,40 m
<b>Zertifiziert:</b>	EN 1177
<b>Material:</b>	coloriertes Gummigranulat
<b>Drainage:</b>	Ja, Plattenunterseite
<b>Verbindung:</b>	mit Systemstecker
<b>Verlegung:</b>	fester o. loser Untergrund
<b>Produktion:</b>	Deutschland



**SRP**  
Products