

Einfundamentierung der Halbkugel mit Hilfe des Bodenankers.
Das Fundament ist 50 mm kleiner als der Durchmesser der Halbkugel.

VERLEGEHINWEISE

Halbkugel mit Bodenanker:


Halbkugeln mit Bodenanker werden mit Hilfe des Bodenankers in ein vorbereitetes Fundament einbetoniert. Es ist darauf zu achten, dass die Halbkugel vollständig auf einem festen Untergrund aufliegt.

Montagehinweise:

Festlegen des Standorts. Bodenaushub für Fundament nach Zeichnung vornehmen. Das Fundament ist 5 cm kleiner als der Durchmesser der Halbkugel.

Betonfundament gem. der benötigten Maße (abhängig vom Kugeldurchmesser) mit mittig eingebrachter, horizontaler Bewehrung (BST 500 S) in der Güte C 20/25 erstellen. Kugel mit Bodenanker gem. Zeichnung so in den Beton einbringen, dass die Halbkugel auf der Spielebene aufliegt.

Gerät während der Abbindezeit von 8 – 10 Tagen – je nach Witterung und Fundamentgröße – bis zur endgültigen Fertigstellung für die Benutzung sperren.

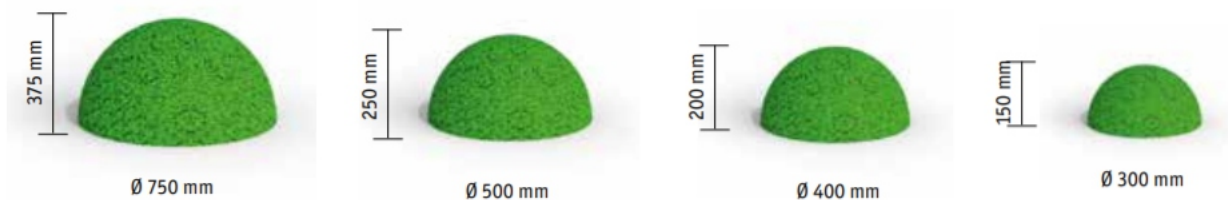

Farben



-31x signalgelb -32x signalgrün -34x signalrot -30x orange -23x blau -26x schwarz

Spezifikationen



Halbkugel Ø 500 mm